


Indicateur de direction du vent lumineux

Indicateur de direction du vent pour hélicoptère

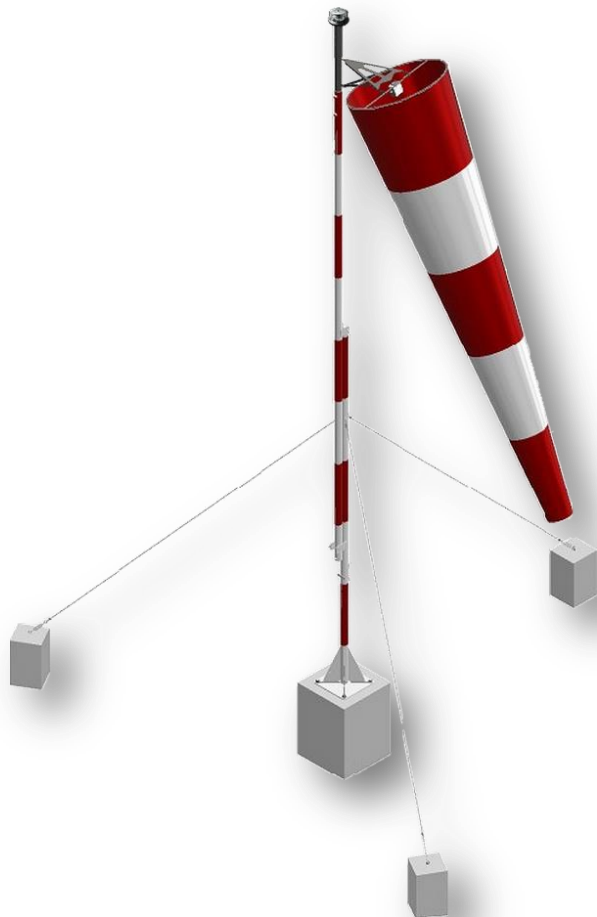

Indicateur de vent lumineux

Le mât répond aux normes de l'OACI. Il est basculant, mesure 7,40 mètres, et est livré avec ses 3 haubans (hors version renforcée), son système de basculement et sa platine de fixation.

En option, le mât peut être fabriqué en inox ou être équipé d'un dispositif frangible.

Plusieurs accessoires sont disponibles tels que l'éclairage de manche ou le balisage haut de mât.


CARACTÉRISTIQUES DE LA MANCHE À AIR

Caractéristiques techniques :

Teinture	Grand teint – Rouge et blanche
Assemblage	En 5 tronçons
Fixation	Par collier
Grammage	160g/m ²
Dimensions	Ø60 x 240 cm



CARACTÉRISTIQUES DU MÂT

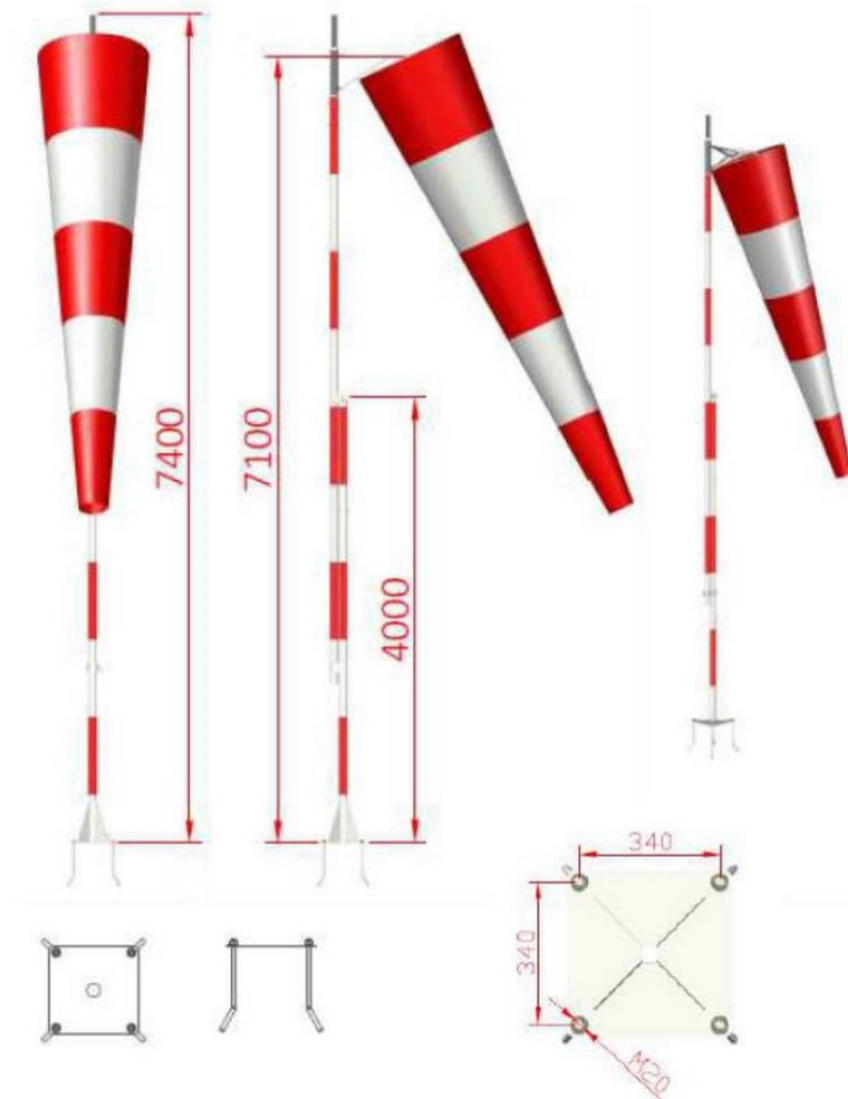


Caractéristiques techniques :

<i>Hauteur</i>	7,40 mètres
<i>Basculement</i>	Oui
<i>Protection</i>	Acier galvanisé
<i>Couleurs</i>	Rouge et blanc
<i>Fixation</i>	Platine de scellement (incluse)
<i>Girouette</i>	Oui
<i>Diamètres</i>	60 cm
<i>Eclairage interne</i>	Oui – projecteur LED
<i>Haubans</i>	3 x 120cm (hors version renforcée)
<i>Massif béton</i>	600 x 600 x 800
<i>Humidité</i>	100%
<i>Gel</i>	-60°C
<i>Vitesse du vent</i>	160 km/h
<i>Législations</i>	CE EN60947-1 CEI60364, NF C15-100 2014 / 35 / UE OACI Annexe 14, Volume II, Chapitre 5
<i>Garantie</i>	12 mois

Les descriptions, mesures photométriques et caractéristiques contenues dans cette publication sont données à titre d'information et ne constituent pas un engagement pour l'entreprise PROMIC, qui se réserve le droit de les modifier sans notification préalable.

CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCLAIRAGE INTERNE

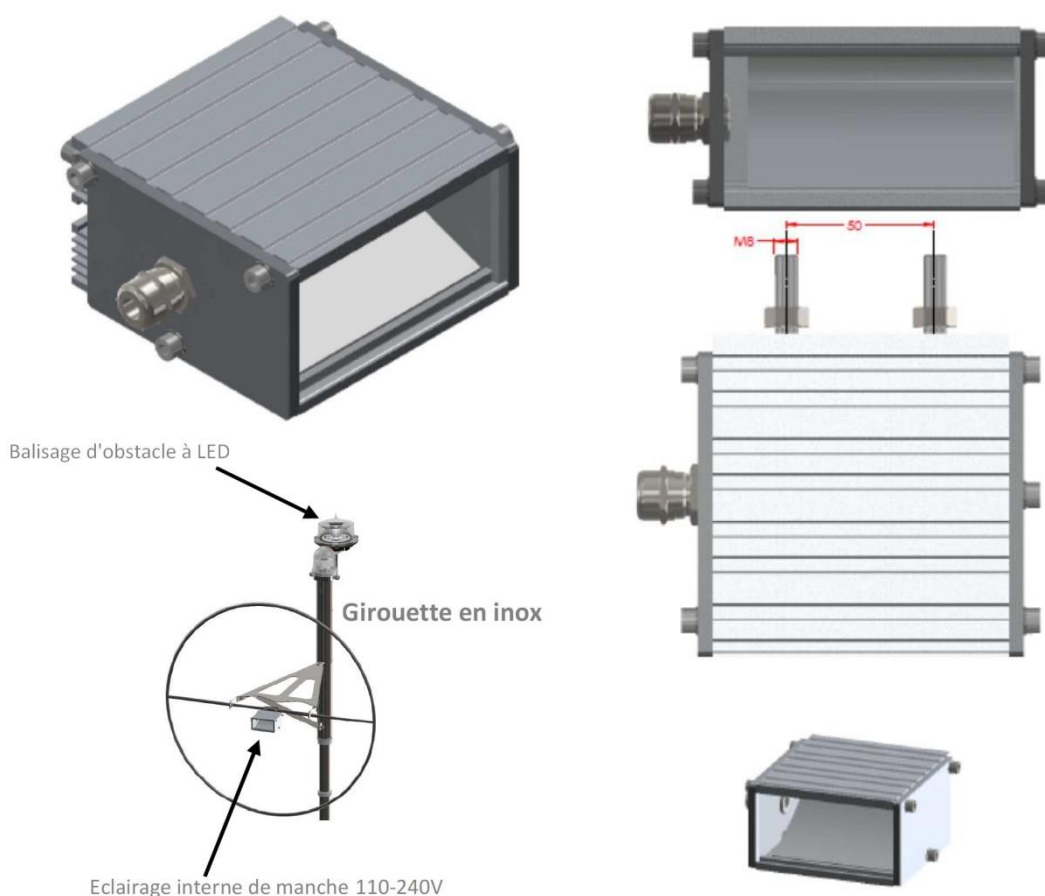

Caractéristiques lumineuses :

Source lumineuse	LEDS
Couleur	Blanc
Durée de vie	100 000 heures

Caractéristiques électriques :

Tension alimentation	110-240V
Température fonctionnement	-55°C à +55°C
Consommation	<10W maxi
Indice de Protection	IP66

Caractéristiques mécaniques :

Composant corps	Aluminium
Composant verrine	Verre
Fixation	Écrou M8 – adaptation sur anciens cerceaux M6
Dimensions	60x110mm
Poids	<1Kg

Caractéristiques environnementales :

Humidité	100%
Gel	-60°C

Législation	EN60947-1 CEI60364, NF C15-100 2014 / 35 / UE
Garantie	12 mois

Les descriptions, mesures photométriques et caractéristiques contenues dans cette publication sont données à titre d'information et ne constituent pas un engagement pour l'entreprise PROMIC, qui se réserve le droit de les modifier sans notification préalable.